

説明書

この度は弊社の製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。

本製品のご利用にあたり下記の使用法と注意事項の厳守をお願いいたします。

溝板・グレーチング上げ機

かるがるくん

スター コンクリート・グレーチング蓋の持ち上げ機
ゲンコツ 下水掃除の助っ人 かるがるくん

今まで1人ではできなかった作業も

コンクリート蓋の持ち上げ例

グレーチング蓋の持ち上げ例




2本1組



品名	全長	重量	材質	差さえ板長さ	差さえ板の幅	厚み範囲
かるがるくん	450mm	約1.1kg × 2	スチール	90mm	110mm	10～200mm

かるがるくんの使用法

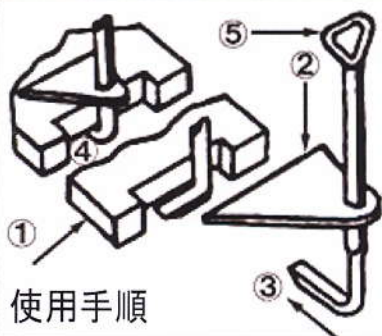

使用手順

- ① カナテコ等で溝板を動かしておく。
- ② 羽を上げる。
- ③ 溝板の隙間に先を入れて横に回す。
- ④ 羽根を下して溝板に密着させる。
- ⑤ 三角部分に手を掛けて持ち上げる。
- ⑥ 危険防止の為、左右方向に1本ずつ入れて溝板を水平に保ちながら同時に持ち上げる。

使用上の注意

- 持ち上げる際は腰を低く、ゆっくり持ち上げる。(腰痛防止)
- 溝板・グレーチングを足に落とさないように注意(落下事故)
- 三角部分に鉄棒や木材を入れて、こねたり持ち上げたりしない。
- 機械を使って持ち上げない。
- 溝板が緩んでいることを確認してからかるがるくんを使って下さい。



蓋の置き方例

コンクリート蓋やグレーチングは図のように置いて下さい。戻すとき、簡単に施されます。

意匠登録 第1106757号

〒955-0057 新潟県三条市新光町26番24号



TRADE MARK

スターゲンコツ 橋崎製作所

TEL(0256)34-8769 FAX(0256)34-8727